

BAILI百力®



百力视频号



百力官方微信



百力官方抖音

百力(重庆)科技有限公司
Baili (Chongqing) Technology Co., Ltd.

全国服务热线:023-62585008
公司地址:重庆巴南区李家沱花溪工业园建设大道29号

所有产品以实物为准, 本公司保留产品外观、设计及参数改进的权利, 而无需事先通知。

BAILI百力®

聚百力 创无限



2025

百力工具目录册

BAILI百力®

聚百力 创无限

企业简介

百力(重庆)科技有限公司,是一家专注于电动工具研发、制造、营销于一体的公司,由重庆弘愿工具(集团),广东日东工具,广东美特机械联合创立。百力科技作为电动工具行业的新力军,一直把“为客户不断提供高品质的产品和优质的服务”作为企业使命,并坚持“以技术创新为根本,以用户需求为导向”的发展理念,致力成为电动工具行业的变革者。

品牌介绍

百力品牌专业电动工具具有动力强劲、结构新颖、性能卓越、质量稳定、机身轻巧、坚固耐用、操作智能等特点。不仅广泛应用于各行各业,也是高强度连续作业等专业用户的至优之选。

CONTENTS

产品目录

- 01 20V电池包/充电器
- 05 12V电钻/起子
- 07 16V打胶枪
- 09 电钻类
- 12 角磨类
- 13 电锤类
- 15 扳手类
- 19 切割类
- 21 紧固类
- 28 家用类



电池芯固定架

完全固定和保护
电池芯，提高电
池的耐用性

电池指示灯

电池余量显示，
清晰易懂

外壳材料及设计

坚固的外壳采用阻燃
材料更安全，防跌落
设计创造更多吸收冲
击力的空间



高强度电池滑轨
耐用的滑动式滑轨，
可牢固地连接电池
和工具，长时间工作，
不易松动，更适合高
负荷的工作环境



优质电芯
新一代动力电池，
更高的放电效率



快速散热

快冷风道散热技术，
电池不易发烫，充放
电更充分，不易烧坏，
持久耐用

充电器上的通风口有密封圈，
电池装上后与其形成密闭的
风道

大功率极速闪充充电

普通充电器输出电流2.5A，而百力闪速充电器最大电流5A
可以在短时间内为电池充满电

电池充电时间

快速充电器 闪速充电器

2.0Ah	65 min	25 min
4.0Ah	135 min	48 min
5.0Ah	175 min	58 min
6.0Ah	210 min	68 min
7.5Ah	260 min	85 min
9.0Ah	300 min	100 min

智能电控系统

始终维护电流与温度的
平衡，使电池寿命更长
久同时保持最佳的充电
状态

- 温度过高时，自动控
制电流输出
- 温度下降时，自动加
大电流输出

温度下降

智能温控系统

百力闪速充电器内置智能冷却
风扇，当锂电池温度达到一定
时，智能温控系统启动，始终
使空气循环流过锂电池，使锂
电池一边冷却，一边快速充电，
从而大大缩短充电所需时间

20V MAX

2.0Ah



4.0Ah



5.0Ah



6.0Ah



7.5Ah



9.0Ah



BP2020A	BP2040A	BP2050A	BP2060A	BP2075A	BP2090A
电池容量(Ah): 2.0	电池容量(Ah): 4.0	电池容量(Ah): 5.0	电池容量(Ah): 6.0	电池容量(Ah): 7.5	电池容量(Ah): 9.0
重量(kg): 0.4	重量(kg): 0.64	重量(kg): 0.64	重量(kg): 0.9	重量(kg): 0.9	重量(kg): 0.9

快速充电器



BC161S-20V

额定电压(V):	100-240
输出电压(V):	20
充电功率(W):	33

闪速充电器



BC501S-20V

额定电压(V):	100-240	额定电压(V):	100-240
额定频率(Hz):	50/60	额定频率(Hz):	50/60
输出电压(V):	20	输出电压(V):	20
充电功率(W):	110	充电功率(W):	110
重量(kg):	0.27	重量(kg):	0.5

BAILI 百力®

聚百力 创无限



20V MAX LITHIUM-ION

12V 无刷锂电电钻/起子

LITHIUM-ION



12V MAX BP1220A

电池容量(Ah):	2.0
重量(kg):	0.16

电池充电时间

2.0Ah(min)	72
------------	----



BC151S-12V

额定电压(V):	100-240
输出电压(V):	12
充电功率(W):	18
额定频率(Hz):	50/60
充电温度范围(°C):	0-45
重量(kg):	0.23

BAILI 百力

BL1321

无刷锂电电钻

40 N·m
最大硬扭矩

两档调速推钮
高低速档切换

20+1档扭力调节
满足不同工况需求

LED工作灯
高亮度, 延迟熄灭

无极变速开关
平稳调速, 即开即停

握手周长140mm
符合人体工程学, 舒适握持



约**440**颗
4X40mm自攻螺丝在40mm
木板上拧紧(满电2.0Ah)

产品参数

空载转速1档/2档(rpm)	400/1450
最大硬扭矩(N·m)	40
最大软扭矩(N·m)	20
最大夹头直径(mm)	10
最大钻孔直径(mm)	钢材10 木材20
体积(长×宽×高.mm)	178×50×184
裸机重量(kg)	0.8

BL1721

无刷锂电起子

160 N·m
最大扭矩

快装夹持设计
内六角夹头,
适配范围广

LED工作灯
高亮度, 延迟熄灭

无极变速开关
平稳调速, 即开即停

无刷电机
动力强劲,
低能耗

握手周长140mm
符合人体工程学, 舒适握持



约**680**颗
M3.5X35的干壁钉在9.5mm
厚的石膏板和1mm厚的
轻钢龙骨上拧入(满电2.0Ah)

产品参数

空载转速(rpm)	0-3500
每分钟锤击数(bpm)	0-4600
最大扭矩(N·m)	160
体积(长×宽×高.mm)	162×50×170
裸机重量(kg)	0.8

170mm紧凑机身
狭小空间操作自如



16V 锂电打胶枪

LITHIUM-ION



BL7302

无拉杆锂电打胶枪

储胶筒

合金储胶筒，坚固耐用，不易变形

LED工作灯

高亮度，延迟熄灭

换向拨块

前进后退随心转换

出胶嘴

余胶可视设计

可随时观察打胶的
剩余量

锁定按钮

解放双手，更轻松

6档调速转盘

6档速度调节，满足不
同工况需求

握手周长148mm

符合人体工程学，舒适握持

400kgf
最大推力

无拉杆专利结构

无拉杆设计，更小巧轻便，适合狭小角落作业

自动回胶

松开开关瞬间，推胶杆会后退自动回胶，防止多余胶滴出



有推杆设计

需要更大工作空间

产品参数

最大推力 (kgf)	400
打胶速度 (mm/s)	0-7
储胶筒规格(ml)	最大600
体积(长×宽×高.mm)	650×65×220
裸机重量(kg)	1.9



瓷砖美缝



门窗打胶



卫浴打胶



16VMAX
BP1620A

电池容量(Ah): 2.0
重量(kg): 0.2

电池充电时间

2.0Ah(min) 78



BC151S-16V

额定电压(V): 100-240
输出电压(V): 16
充电功率(W): 24
额定频率(Hz): 50/60
充电温度范围(°C): 0-45
重量(kg): 0.27

20V 无刷锂电电钻类 LITHIUM-ION



BAILI 百力

BL1301

无刷锂电电钻

40 N·m

最大硬扭矩

塑料自锁夹头
轻便快捷，同心度好

LED工作灯
高亮度，延迟熄灭

无极变速开关
平稳调速，即开即停

双档调速推钮

1档转速:450rpm

适用于大扭力的攻坚作业

2档转速:1500rpm

适用于小扭力的快速作业



四档调速

满足不同工况

1档 450 转/分钟

2档 800 转/分钟

3档 1000 转/分钟

4档 1500 转/分钟

20档扭矩+平钻功能调节

20+1档的扭矩调节，档位越高扭矩越大，根据不同工况选择不同档位

平钻功能适用于木材、金属、铝合金、石膏板钻孔



约780颗

高档速在40mm白松木上
拧紧4X40mm自攻螺丝
(满电2.0Ah)

钻孔 | 适用于木材、金属、铝合金、瓷砖、玻璃、石膏板钻孔



起拧 | 适用于干墙螺丝、细牙螺丝、自攻螺丝、膨胀管螺丝、燕尾钉等起拧



产品参数

空载转速1档/2档(rpm)	450/1500
最大硬扭矩(N·m)	40
最大软扭矩(N·m)	25
最大夹头直径(mm)	10
最大钻孔直径(mm)	钢材10 木材25
体积(长×宽×高,mm)	156×60×195
裸机重量(kg)	0.9

BL1302

无刷锂电电钻

50 N·m

最大硬扭矩

产品参数

型号	BL1302	BL1302T
空载转速1档/2档(rpm)	500/1500	500/1500
最大硬扭矩(N·m)	50	50
最大软扭矩(N·m)	28	28
冲击频率(BPM)	/	7500/22500
最大夹头直径(mm)	13	13
最大钻孔直径(mm)	钢材13 木材25	钢材13 木材25
体积(长×宽×高,mm)	154×75×200	169×75×200
裸机重量(kg)	0.95	1.05



BL1304

无刷锂电电钻

金属自锁夹头
同心度更好, 更耐用

19档扭矩+平钻功能
多重调节旋钮,
不同工况按需调节

无极变速开关
平稳调速, 即开即停

LED工作灯
大面积广角照明,
作业区域清晰可见,
高亮度, 延时熄灭



金属挂钩设计

双档调速滑钮

1档转速: 500rpm
适用于大扭力的攻坚作业

2档转速: 2200rpm
适用于小扭力的快速作业

65_{N·m}

最大硬扭矩

约128个
Ø20支罗钻在40mm厚的
松木板上开孔(满电2.0Ah)

产品参数

型号	BL1304	BL1304T
空载转速1档/2档(rpm)	500/2200	500/2200
最大硬扭矩(N·m)	65	65
最大软扭矩(N·m)	38	38
冲击频率(BPM)	/	7500/33000
最大夹头直径(mm)	13	13
最大钻孔直径(mm)	钢材13 木材40	钢材13 木材40
体积(长×宽×高.mm)	154×75×200	169×75×200
裸机重量(kg)	1.0	1.1

BL1307

无刷锂电电钻

产品参数

型号	BL1307	BL1307T
空载转速1档/2档(rpm)	480/2100	480/2100
最大硬扭矩(N·m)	110	110
最大软扭矩(N·m)	55	55
冲击频率(BPM)	/	7200/31500
最大夹头直径(mm)	13	13
最大钻孔直径(mm)	钢材13 木材60	钢材13 木材60
体积(长×宽×高.mm)	200×75×200	210×75×200
裸机重量(kg)	1.45	1.55



110_{N·m}

最大硬扭矩



BL1310

无刷锂电电钻

产品参数

空载转速1档/2档(rpm)	460/920/2150/4300
最大硬扭矩(N·m)	130
最大软扭矩(N·m)	60
最大夹头直径(mm)	13
最大钻孔直径(mm)	钢材13 木材68
体积(长×宽×高.mm)	220×75×200
裸机重量(kg)	1.7



130_{N·m}

最大硬扭矩



BL2201

无刷锂电角磨机

9000 rpm
最高转速



无刷电机
更强劲, 更耐用



进口马夸特开关
防尘等级IP50,
无粉尘堆积寿命更长



4档调速

针对不同工况选
择适合档位进行
精准作业

1档 5000
转/分钟

2档 6200
转/分钟

3档 8000
转/分钟

4档 9000
转/分钟

可拆卸高密度防尘网
有效防止粉尘进入,
提高机器耐用性

快拆金属防护罩
免工具调节防护罩角度



可360°旋转金属头壳
正面开关调整为侧面开关

握手周长178mm
符合人体工程学,
舒适握持

满电切割不同螺纹钢尺寸续航

电池包	螺纹钢尺寸	Ø8mm	Ø10mm
4.0Ah满电续航		约162刀	约93刀
6.0Ah满电续航		约245刀	约141刀

产品参数

最大输出功率(W)	1000
空载转速(rpm)	5000/6200/8000/9000
磨片最大直径(mm)	100
体积(长×宽×高.mm)	305×73×98
裸机重量(kg)	1.5



打磨



切割

20V 无刷锂电电锤类 LITHIUM-ION



BL1204 无刷锂电电锤

约74个
可打C30混凝土孔径 $\phi 10 \times 70 \text{mm}$
打孔数量(满电4.0Ah)



四合一功能调节旋钮
电镐/调校/电锤/平钻
模式自由调节




打孔效率快30%
独有的“能量回收再利用结构”



正反转开关
锤进拧出一键切换

无极变速开关
平稳调速,易于控制



安全离合脱扣技术
钻头钻到硬物时,瞬间脱扣停转,安全不拧手

产品参数


空载转速(rpm)	0-1400
冲击频率(bpm)	0-4500
冲击能量(J)	2.1
最佳钻孔范围(mm)	6-16

产品参数

最大钻孔直径(mm)	混凝土22 钢材13 木材28
夹头装置	SDS-PLUS
体积(长×宽×高,mm)	295×80×198
裸机重量(kg)	1.9



电镐模式

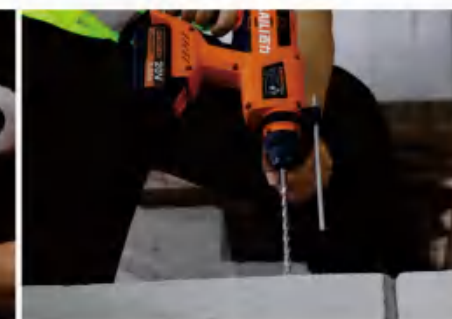

电锤模式



平钻模式

BL1201 无刷锂电轻型电锤

约76个
可打C30混凝土孔径 $\phi 6 \times 50 \text{mm}$
打孔数量(满电2.0Ah)



产品参数

空载转速(rpm)	0-1100
冲击频率(bpm)	0-5000
冲击能量(J)	1.6
最大钻孔直径(mm)	混凝土16 钢材10 木材24
最佳钻孔范围(mm)	6-10
夹头装置	SDS-PLUS
体积(长×宽×高,mm)	260×81×163
裸机重量(kg)	1.5



20V 无刷锂电扳手类 LITHIUM-ION

BAILI 百力

BL4103

无刷锂电冲击扳手

350N·m
最大扭矩

钨钢转轴

高强度钨钢转轴，
强劲耐用

多孔散热系统

出色的散热系统，
散热快，使用稳定

无极变速开关

平稳调速，即开即停

正反模式，快速切换

根据不同工程工况可以
随意变换机器正反转
模式

舒适手柄

人体工程学设计，
握感舒适，适合长
时间工作

三档调速

档位切换随心选，
适应不同的工作需求



1档 2档 3档
1500 2000 2300
转/分钟 转/分钟 转/分钟

反转自停模式

反转自停，杜绝高空作业螺丝掉落



开启自停档
螺母到螺杆边缘即停



无自停档
甩出螺母并掉落

约1140颗

在手脚架上拧紧M12螺栓
(满电4.0Ah)

约1729颗

在手脚架上拆卸M12螺栓
(满电4.0Ah)

产品参数

最大扭矩(N·m)	350
最大卸载扭矩(N·m)	520
标准螺栓	M8-M18
高强度螺栓	M8-M12

产品参数

空载转速(rpm)	0-2300
四方输出轴(英寸)	1/2"(12.7mm)
体积(长×宽×高.mm)	157×60×195
裸机重量(kg)	1.1

BL4104

无刷锂电冲击扳手

550N·m
最大扭矩

产品参数

最大扭矩(N·m)	550
最大卸载扭矩(N·m)	800
标准螺栓	M10-M22
高强度螺栓	M8-M16
四方输出轴(英寸)	1/2"(12.7mm)
建议套筒使用范围(mm)	16-32
体积(长×宽×高.mm)	145×79×210
裸机重量(kg)	1.4



BL4107 无刷锂电冲击扳手

850_{N·m}
最大扭矩

产品参数	
扭矩(N·m)	850
最大卸载扭矩(N·m)	1000
标准螺栓	M12-M24
高强度螺栓	M10-M18
四方输出轴(英寸)	1/2"(12.7mm)
建议套筒使用范围(mm)	18-36
体积(长×宽×高,mm)	170×79×220
裸机重量(kg)	1.9



钢结构搭建



机械维修



汽车维修



铁路检修

BL4110 无刷锂电冲击扳手



产品参数	
最大扭矩(N·m)	1500
最大卸载扭矩(N·m)	1800
标准螺栓	M14-M30
高强度螺栓	M12-M22
四方输出轴(英寸)	3/4"(19mm)
建议套筒使用范围(mm)	21-46
体积(长×宽×高,mm)	220×82×230
裸机重量(kg)	2.8

1500_{N·m}
最大扭矩

BL4113 无刷锂电冲击扳手



产品参数	
最大扭矩(N·m)	2000
最大卸载扭矩(N·m)	2300
标准螺栓	M14-M36
高强度螺栓	M12-M27
四方输出轴(英寸)	3/4"(19mm)
建议套筒使用范围(mm)	21-55
体积(长×宽×高,mm)	220×82×230
裸机重量(kg)	3.4

2000_{N·m}
最大扭矩

BL4120 无刷锂电冲击扳手



产品参数	
最大扭矩(N·m)	2500
最大卸载扭矩(N·m)	3000
标准螺栓	M14-M39
高强度螺栓	M12-M30
四方输出轴(英寸)	1"(25.4mm)
建议套筒使用范围(mm)	21-65
体积(长×宽×高,mm)	525×180×230
裸机重量(kg)	12.8

2500_{N·m}
最大扭矩

BL4123 无刷锂电冲击扳手



产品参数	
最大扭矩(N·m)	3000
最大卸载扭矩(N·m)	3800
标准螺栓	M14-M42
高强度螺栓	M14-M30
四方输出轴(英寸)	1"(25.4mm)
建议套筒使用范围(mm)	21-65
体积(长×宽×高,mm)	525×180×230
裸机重量(kg)	12.8

3000_{N·m}
最大扭矩

20V 无刷锂电圆锯类 LITHIUM-ION



BAILI 百力

BL3101

无刷锂电单手锯

52mm
最大切割深度



产品参数

空载转速 (rpm)	6900
最大切割深度 (mm)	90°: 52 45°: 35
锯片直径/孔径 (mm)	140/20
底板尺寸 (mm)	220×110
体积 (长×宽×高, mm)	332×149×245
裸机重量 (kg)	2.0



BL3104

无刷锂电圆锯

61mm
最大切割深度



红外线激光仪
辅助切割

产品参数

空载转速 (rpm)	4200
最大切割深度 (mm)	90°: 61 45°: 41
锯片直径/孔径 (mm)	165/20
底板尺寸 (mm)	260×130
体积 (长×宽×高, mm)	297×171×262
裸机重量 (kg)	2.75



BL3107

无刷锂电圆锯

71mm
最大切割深度



红外线激光仪
辅助切割

产品参数

空载转速 (rpm)	4200
最大切割深度 (mm)	90°: 71 45°: 47
锯片直径/孔径 (mm)	185/20
底板尺寸 (mm)	280×130
体积 (长×宽×高, mm)	322×170×272
裸机重量 (kg)	2.9



20V 锂电钉枪类 LITHIUM-ION

BAILI 百力

BLCP4001 无刷锂电钢钉枪

100J 2pcs/s
打钉能力 打钉速度

约800pcs
打钉数量
(满电4.0Ah)

解决卡钉专利结构

专利结构在作业发生卡钉时，能自动检测，让撞针自动回位，并让工具停止工作



舒适手柄

人体工学设计，握感舒适，适合长时间工作

防冲击棘爪结构

卡钉错位时防止撞针与齿盘冲击

深度调节旋钮

自由调节打钉深度

快换枪嘴设计

免工具快速更换多种枪管，适用不同场景使用

防空打设计

安全打钉，剩余2颗钉子时不能击发，需要重新装上钉子才能正常使用

开关及功能控制面板

无刷电机

弹夹快拆设计

硬质氧化弹夹
耐磨损抗腐蚀

无需瓦斯气


可在高原地区使用，使用更广





护角安装



门窗安装

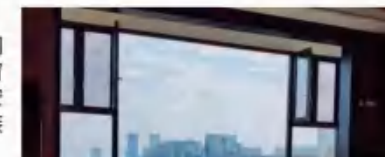

水管管卡安装

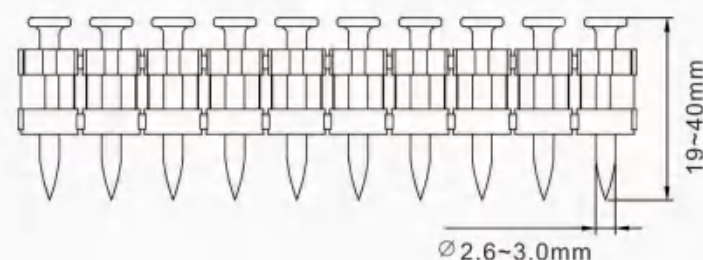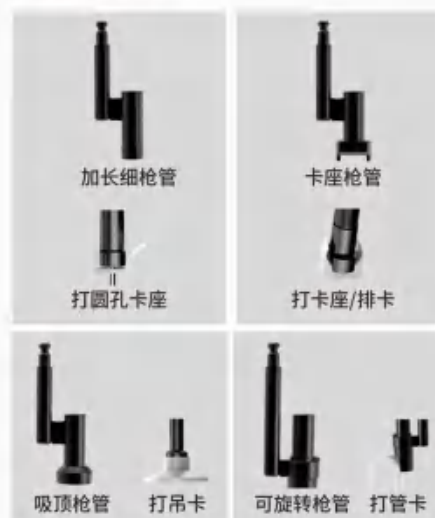

产品参数

钉子长度 (mm)	19-40
钉子线径 (mm)	Ø2.6-3.0
打钉速率 (pcs/s)	2
装钉数量 (pcs)	33
打钉数量 (pcs)	约800 (满电4.0Ah)
体积 (长×宽×高, mm)	333×114×358
裸机重量 (kg)	4.0

BLF3201 锂电F32钉枪

解决卡钉专利结构

专利结构在作业发生卡钉时，能自动检测，让撞针自动回位，并让工具停止工作



深度调节旋钮
自由调节打钉深度

快拆枪嘴面板
快速取出卡钉

保险架设计
安全打钉，防止误操作



良好工具平衡性

单发、连发转换
单发连发一键转换，方便快捷



3 pcs/s
打钉速度

约1600 pcs
打钉数量
(满电2.0Ah)

耐用撞针
撞针寿命高达10万次




气弹簧设计
气弹簧的设计可让撞针快速做往返运动，从而提高打钉速度



优质弹夹
弹夹阳极氧化，更耐磨

产品参数

钉子长度 (mm)	10-32
钉子线径 (mm)	1.26
打钉速率 (pcs/s)	3
装钉数量 (pcs)	100
打钉数量 (pcs)	约1600 (满电2.0Ah) 约3200 (满电4.0Ah)
体积 (长×宽×高,mm)	253×78×256
裸机重量 (kg)	2.0

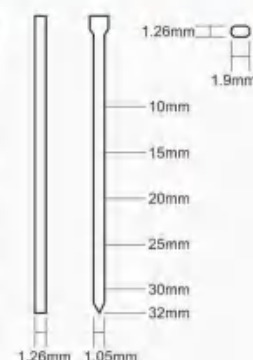

BL4601 锂电龙骨枪

铸钢枪头
采用优质钢材锻造枪头，坚固耐磨耐用



360°旋转前头
任意调整枪头角度，满足不同使用场景




约1604次
铆接总和厚度1.6mm，免耗材铆接
(满电2.0Ah)

优质撞针
撞针寿命高达10万次，更耐用




免耗材铆接

龙骨枪撞针穿透两层龙骨，使横龙骨与竖龙骨完全贴合



无绳便捷 无需空压机



可兼容的板材厚度

钢板


≤0.6mm的单边厚度
≤1.2mm铆接总和厚度

铝板

≤1.0mm单边厚度
≤2.0mm铆接总和厚度

产品参数

打孔尺寸 (mm)	3×8
行程 (mm)	15
体积 (长×宽×高,mm)	325×80×220
裸机重量 (kg)	2.0



厂房施工




室内装潢

BLF5501 无刷锂电F55钉枪



产品参数

钉子长度 (mm)	20-55
钉子线径 (mm)	1.26
打钉速率 (pcs/s)	3
装钉数量 (pcs)	100
打钉数量 (pcs)	约1400 (满电2.0Ah) 约2800 (满电4.0Ah)
体积 (长×宽×高,mm)	270×110×315
裸机重量 (kg)	2.6

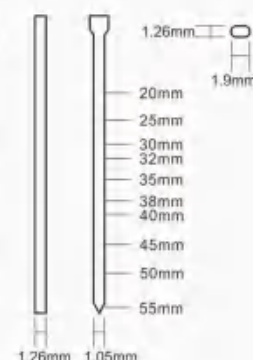

20V 无刷锂电铆接类 LITHIUM-ION



BAILI 百力

BL4301

无刷锂电拉铆枪

2秒1枚
拉钉速率

约400 pcs
拉 $\phi 4.8$ mm不锈钢铆钉
数量(满电2.0Ah)



工业级

可拉断 $\phi 4.8$ mm的不锈钢铆钉

兼容各种尺寸不锈钢及铝制铆钉

(配合不同导向嘴可紧固的铆钉直径)
 $\phi 2.4$ mm/ 3.2 mm/ 4.0 mm/ 4.8 mm

产品参数

最大输出功率(W)	360
最大拉力(KN)	12
行程长度(mm)	18
拉钉数量(pcs)	拉4.8mm铝制铆钉 约1100(满电2.0Ah)
体积(长×宽×高,mm)	260×64×206
裸机重量(kg)	1.0

智能解决卡钉程序



发生卡钉, 自动检测, 工作灯闪烁
静候工作灯 停止闪烁且熄灭
单击开关 自动退出卡钉



BL4302

无刷锂电拉铆枪

2秒1枚
拉钉速率

约1200 pcs
拉 $\phi 6.4$ mm铝制铆钉
数量(满电2.0Ah)

适用于紧凑空间操作使用的枪嘴高度

中心高度
26mm



透明的集钉芯盒
可以检查已用的铆钉数量



铆钉固定结构

- 一旦安装了铆钉, 即使工具朝下, 铆钉也会保持在原位不会掉落
- 即使垂直向下使用, 也无需用手握住铆钉



工业级

最大可拉断 $\phi 6.4$ mm不锈钢铆钉

兼容各种尺寸不锈钢及铝制铆钉

(配合不同导向嘴可紧固的铆钉直径)
 $\phi 3.2$ mm/ 4.0 mm/ 4.8 mm/ 6.4 mm

产品参数


最大输出功率(W)	360
最大拉力(KN)	30
行程长度(mm)	28
拉钉数量(pcs)	拉6.4mm铝制铆钉 约1200(满电2.0Ah) 拉6.4mm铝制铆钉 约2300(满电4.0Ah)
体积(长×宽×高,mm)	314×67×222
裸机重量(kg)	1.5

⚠ 禁止无集钉盒使用拉铆枪



BL4401

无刷锂电螺母枪

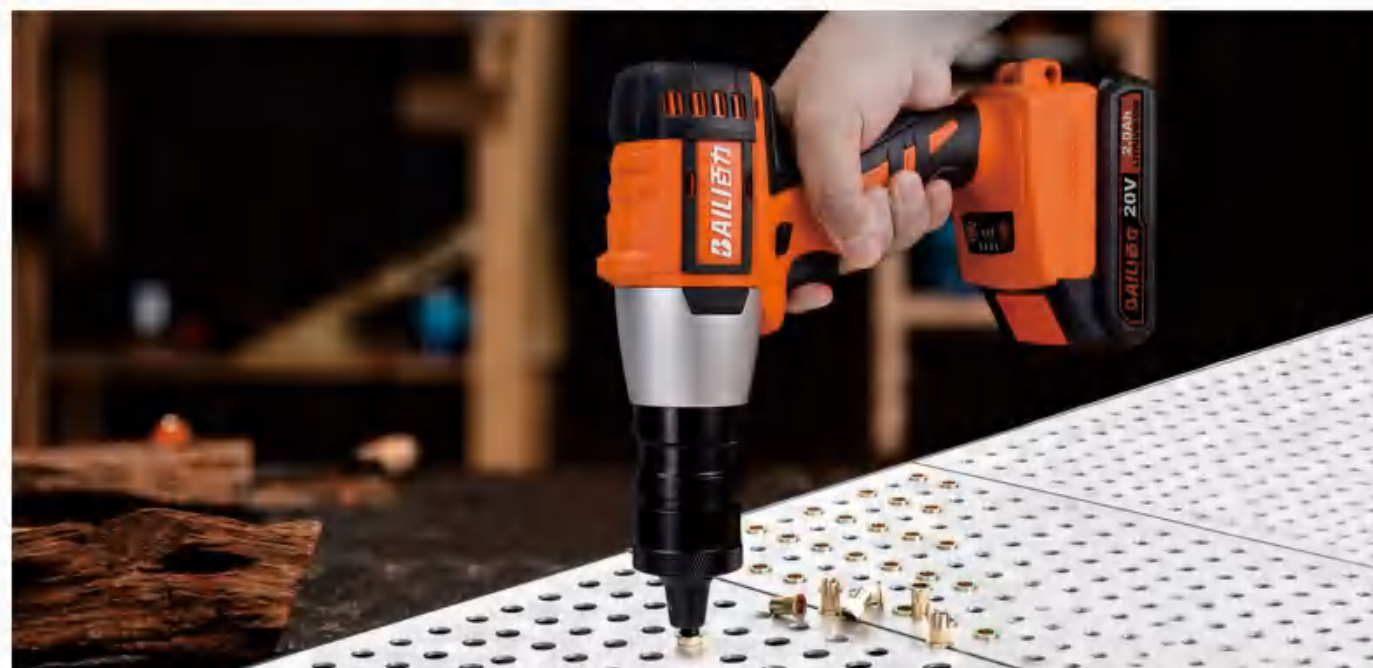

快速更换螺咀设计
兼容各种尺寸镀锌圆螺母
(可根据圆螺母的尺寸配对应的螺咀)
M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12



先把六角内杆对准机体外六角

将枪体自锁环向内按下

把枪头放进去，松开自锁环即可

LED工作灯
高亮度，延迟熄灭

正反转切换
当螺母出现偏卡时，切换到
反转模式，即可旋转退出



润滑脂

使用前在螺杆上加适量的润滑脂，
铆接效果更佳，螺杆寿命更长

约**620**pcs
拉紧M6镀锌螺母
(满电2.0Ah)

机身电量显示
自动同步电池量



三档工况调节

根据不同工况调节
铆接速度

智能记忆模式

记忆上一次铆螺母速度与行程
点按开关自动完成作业过程
※灯闪烁为自动模式
常亮为手动模式

产品参数

镀锌圆铆螺母规格(mm)	M3-M12
不锈钢圆铆螺母规格(mm)	M3-M8
铆螺母速率(S/PCS)	2
体积(长×宽×高.mm)	194×60×198
裸机重量(kg)	1.3

BL5401

无刷锂电吹风机

60m/s
最大风速

可拆卸集风管

旋转式连接，集风管可拆，
减少存储空间



4档电机功率显示
档位显示，清晰易懂



无极变速风量调节
无极变速，控制风速更随心



舒适手柄

人体工程学设计，握感舒适，
适合长时间工作

科学进风设计

有效从进风口处吸入
更多的进气量



涡轮增压风扇

进气量增加，通过涡轮增
压风扇，释放风力倍增



紧凑机身
111mm



配备扁款风速喷嘴




产品参数

最大风量(m³/min)	8.5
最大风速(m/s)	60
回转速(rpm)	0-25000
声压等级(dB(A))	79.1
振动等级(m/s²)	2.5或更小
体积(长×宽×高.mm)	660×112×194
裸机重量(kg)	1.0

不同档位续航时间

档位	1档	2档	3档	4档
双4.0Ah(满电)	约390min	约100min	约64min	约32min
双6.0Ah(满电)	约520min	约140min	约90min	约43min

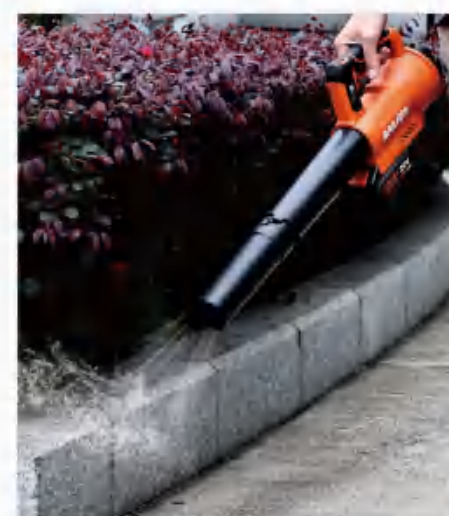

吹灰尘



吹落叶



吹积雪

BL6301

无刷锂电充气泵



LED工作灯
高亮度，延迟熄灭



锁定按钮
解放双手，更轻松



阀门适配器



预设压力，智能数显，充满即停
无需看管，当压力达到预定值时，自动停止充气，
杜绝过充隐患



多种单位切换
bar、psi、kpa 三种单位可切换


工作气压
800 ^[116psi]
kpa

产品参数

工作气压(bar)	8
功率(W)	180
体积(长×宽×高.mm)	216×69×217
裸机重量(kg)	1.1



轮胎打气

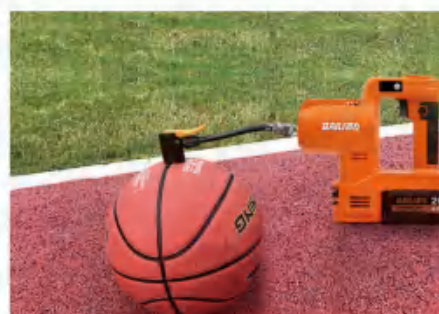

球类打气



气垫类打气



百力锯片系列

木用 | 铝用 | 铁用 | 锂电系列



- 特性:
- 工业级电泳涂层带来更高的防锈能力
 - 精准磨齿带来顺畅的切割体验
 - 适用于切割各种硬木、软木、夹层板和贴面板等

装修级木用系列 Classic Woodworking

直径 Diameter	介子 Mesons	中孔 Arbor	切口 Kerf	齿形 Grind	齿数 Teeth	用途 Purpose
105(4")	20/16mm	20mm	1.8mm	交替齿	18T	木用系列
105(4")	20/16mm	20mm	1.5mm	交替齿	30T/40T	木用系列
105(4")	20/16mm	20mm	2.0mm	交替齿	18T/30T/40T	子母底锯系列
125(4")	20/16mm	20mm	1.8mm	交替齿	60T	木用系列
150(6")	-	20mm	1.8mm	交替齿	40T	木用系列
180(7")	-	20mm	1.8mm	交替齿	40T/60T	木用系列
180(7")	25.4/20mm	25.4mm	1.8mm	交替齿	40T/60T/80T	木用系列
180(7")	25.4/20mm	25.4mm	2.2mm	交替齿	40T/60T/80T	模板系列
205(8")	-	25.4mm	2.2mm	交替齿	40T/60T/80T/100T	木用系列
230(9")	-	25.4mm	2.3mm	交替齿	40T/60T	木用系列
230(9")	-	25.4mm	2.6mm	交替齿	80T/100T	胶合板系列
254(10")	-	25.4mm	2.6mm	交替齿	40T/60T/80T	木用系列
254(10")	-	25.4mm	3.0mm	交替齿	100T/120T	胶合板系列
305(12")	30/25.4mm	30mm	3.0mm	交替齿	40T/60T/80T	木用系列
305(12")	30/25.4mm	30mm	3.0mm	交替齿	100T/120T	胶合板系列
355(14")	30/25.4mm	30mm	3.2mm	交替齿	40T/60T/80T	木用系列
355(14")	30/25.4mm	30mm	3.2mm	交替齿	100T/120T	胶合板系列
405(16")	30/25.4mm	30mm	3.4mm	交替齿	40T/60T/80T	木用系列
405(16")	30/25.4mm	30mm	3.4mm	交替齿	100T/120T	胶合板系列
450(18")	30/25.4mm	30mm	3.6mm	交替齿	60T/80T/100T/120T	木用系列



- 特性:
- 采用激光切割一次成型, 降音减震增强切割稳定性
 - 采用特制钢材和高硬度、高强度合金, 切割寿命更长
 - 经过专业热处理加工的刀体更能抗冲击
 - 严控制造品质, 使用安全, 切割断面更光滑, 适用于免漆板专用

专业级木用系列 Professional Woodworking

直径 Diameter	介子 Mesons	中孔 Arbor	切口 Kerf	齿形 Grind	齿数 Teeth	用途 Purpose
110(4")	20/16mm	20mm	1.6mm	交替齿	30T/40T	木用系列
150(6")	25.4/20mm	25.4mm	2.1mm	交替齿	40T/60T	木用系列
180(7")	-	20mm	2.1mm	交替齿	40T/60T	木用系列
180(7")	25.4/20mm	25.4mm	2.1mm	交替齿	40T/60T/80T	木用系列
205(8")	-	25.4mm	2.2mm	交替齿	40T/60T/80T	木用系列
230(9")	-	25.4mm	2.4mm	交替齿	40T/60T/80T	木用系列
254(10")	-	25.4mm	2.8mm	交替齿	40T/60T/80T	木用系列
305(12")	30/25.4mm	30mm	3.0mm	交替齿	40T/60T/80T	木用系列
355(14")	30/25.4mm	30mm	3.2mm	交替齿	40T/60T/80T	木用系列
405(16")	30/25.4mm	30mm	3.4mm	交替齿	40T/60T/80T	木用系列



免漆板专用 Laminated Woodworking

- 特性:
- 采用激光切割一次成型, 降音减震增强切割稳定性
 - 采用特制钢材和高硬度、高强度合金, 切割寿命更长
 - 经过专业热处理加工的刀体更能抗冲击
 - 严控制造品质, 使用安全, 切割断面更光滑, 适用于免漆板专用

直径 Diameter	介子 Mesons	中孔 Arbor	切口 Kerf	齿形 Grind	齿数 Teeth	用途 Purpose
110(4")	-	20mm	2.1mm	梯平齿	40T	免漆板系列
180(7")	-	25.4mm	2.1mm	梯平齿	80T	免漆板系列
205(8")	-	25.4mm	2.1mm	梯平齿	80T	免漆板系列
230(9")	-	25.4mm	2.1mm	梯平齿	80T/100T	免漆板系列



锂电专用系列 Specialized For Cordless Tools


- 特性:
- 切割锋利, 对机器负载小, 增加锂电工具续航
 - 切割稳定, 不容易切割偏移、烧刀
 - 使用安全, 切打轻松, 碰到杂质不易烂齿

直径 Diameter	介子 Mesons	中孔 Arbor	切口 Kerf	齿形 Grind	齿数 Teeth	用途 Purpose
125(5")	-	20mm	1.5mm	交替齿	24T	锂电系列
140(5-1/2")	-	20mm	1.5mm	交替齿	24T	锂电系列
150(6")	-	20mm	1.5mm	交替齿	18/24T	锂电系列
155(6-1/2")	-	20mm	1.5mm	交替齿	24T	锂电系列
185(7-1/4")	-	20mm	1.5mm	交替齿	24T	锂电系列



切铝系列 Aluminium Cutting Saw Blades

- 特性:
- FLAT平齿或TCG梯平齿设计
 - 精准预压应力使切割断面更光滑
 - 经过热处理的高强度刀体让切割更稳定更持久
 - 适用于切割铝材、复合材料、塑料及各种饰面建筑型材料



直径 Diameter	介子 Mesons	中孔 Arbor	切口 Kerf	齿形 Grind	齿数 Teeth	用途 Purpose
105(4")	20/16mm	20mm	1.8mm	平齿	40T	铝用系列
180(7")	-	25.4mm	2.2mm	平齿	80T	铝用系列
205(8")	-	25.4mm	2.2mm	平齿	100T	铝用系列
230(9")	-	25.4mm	2.8mm	平齿	80T/100T	铝用系列
230(9")	-	25.4mm	2.8mm	梯平齿	80T/100T	铝用系列
254(10")	-	25.4mm	2.8mm	平齿	100T/120T	铝用系列
254(10")	-	25.4mm	2.8mm	梯平齿	100T/120T	铝用系列
305(12")	30/25.4mm	30mm	3.0mm	梯平齿	100T/120T	铝用系列
355(14")	30/25.4mm	30mm	3.2mm	梯平齿	100T/120T	铝用系列
405(16")	30/25.4mm	30mm	3.2mm	梯平齿	100T/120T	铝用系列



切铁系列 Metal Cutting Saw Blades

- 特性:
- 整刀体从钢板激光切割成型取出, 从而保证稳定而精准的切割效果
 - 激光切割成型的静音齿及磨齿槽, 有效减少切割中的的振动和卷曲
 - 防反冲齿形设计带来额外的安全保障
 - 精准预压应力使切割断面更光滑
 - 经过热处理的高强度刀体让切割更稳定更持久
 - 适用于切割碳钢, 黑色金属, 铝材及薄铁



直径 Diameter	介子 Mesons	中孔 Arbor	切口 Kerf	齿形 Grind	齿数 Teeth	用途 Purpose
110(4")	-	25.4mm	1.6mm	梯平齿	28T	切铁系列
145(5-4/5")	-	25.4mm	1.8mm	梯平齿	36T	切铁系列
254(10")	-	25.4mm	2.0mm	梯平齿	48T	切铁系列
355(12")	-	25.4mm	2.2mm	梯平齿	66T/80T	切铁系列

